


3-108-0349

デジタルマルチメーター

GDM-9042

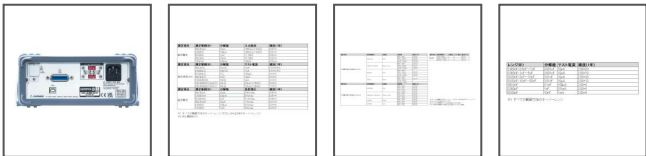

標準価格(税抜)

¥82,000

(税込：¥90,200)

- デュアル測定・デュアル表示が可能なデジタルマルチメーターです。
- 自動識別機能（Auto-Identification (A.I.)）を搭載しており、信号の種類（交流/直流電圧、ダイオード、抵抗、導通）を自動検出します。
- 最大値/最小値、REL、比較など豊富な演算機能付です。
- 温度測定機能、USBログ機能付です。

※温度（熱電対）の仕様にはプローブ精度は含まれません。また、冷接点補償回路は搭載していません。基準接点温度（周囲温度）の入力が必要になります。

測定範囲/直流電圧	500.00mV/5.0000V/50.000V/500.00V/1000.0V
測定範囲/交流電圧	500.00mV/5.0000V～50.000V/500.00V/750.0V
測定範囲/直流電流	500.00μA/5.0000mA/50.000mA/500.00mA/5.0000A/10.000A
測定範囲/交流電流	500.00μA/5.0000～500.00mA/5.0000A/10.000A
測定範囲/抵抗	500.00Ω/5.0000kΩ/50.000kΩ/500.00kΩ/5.00000MΩ/100.000MΩ
測定範囲/静電容量	5.000nF/50.00nF/500.0nF/5.000μF/50.00μF
測定範囲/周波数	10Hz～1MHz
導通テスト	測定範囲：2000.00Ω 分解能：100mΩ テスト電流：1mA 確度（1年）：0.10+5
ダイオードテスト	測定範囲：5.0000V 分解能：100μV テスト電流：1mA 確度（1年）：0.05+5
温度（熱電対）	測定範囲：-200～300℃ 分解能：0.1℃ タイプ：J/T/K 確度（1年）：2℃（typical）
DCV確度	0.02%
交流測定方式	真の実行値
機能	自動識別機能 演算機能（最大値/最小値、REL、比較、HOLD、dB、dBm、MX+B、%、1/X）US Bログ機能
ディスプレイ	4.3インチ TFT カラー液晶（480×272）
表示	4 1/2桁 50000カウント/デュアル表示

※商品情報は2026年08月現在のものとなります。

インタフェース	USB（USBCDC/USBTMC） USBホスト
電源	100V/120V/220V/240V±10% 50/60Hz
消費電力	最大30VA
大きさ	268×302×107mm
重量	約3.2kg
付属	テストリード（GTL-207A） 電源ケーブル

※商品情報は2026年08月現在のものとなります。