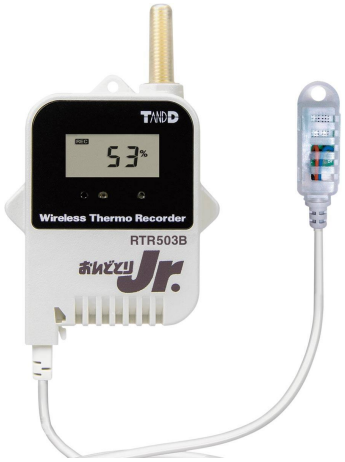

農業支援ダイジェストカタログ発刊特集

3-109-0374

おんどとりＪｒ．Ｗｉｒｅｌｅｓｓ ＲＴＲ５０３Ｂ

標準価格(税抜)
¥26,000
(税込：¥28,600)

●幅広い温度範囲で無線通信できる小型データロガーです。

●冷凍庫・冷蔵庫の温度管理、コンクリートの養生温度管理、ビニールハウスの温湿度管理等に活用いただけます。

●高速で広範囲の特定小電力無線通信で、多数の測定ポイントのデータを一気に集められます。

●設定時にはPCまたはBluetooth対応機器を使用可能です。

●データの収集には別途親機を購入する必要があります。データを収集する親機は3種類あり、場所や目的に合わせて選択可能です。親機との無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。

●温度と湿度を同時に測定し記録できます。

※電池寿命は、測定環境、使用電池の性質、通信頻度により異なります。

測定項目	温度湿度
タイプ	2ch センサ外付（温湿度各1ch・温湿度センサ付）
測定範囲	温度：0～55℃ 湿度：10～95%RH
測定精度	温度：±0.3℃湿度：±5%RH（25℃、50%RHにおいて）
分解能	0.1℃ 1%RH
センサ	温湿度センサ（TR-3310）×1
記録間隔	1・2・5・10・15・20・30秒 1・2・5・10・15・20・30・60分の15通りから選択
メモリ	8000データ×2ch
記録モード	エンドレスモード（記録容量がいっぱいになると、先頭のデータに上書して記録する）ワンタイムモード（記録容量がいっぱいになると、記録を停止する）
防水性（センサ接続時）	IP64（生活防水）※ただし温湿度センサには防水性能はありません
通信方式	特定小電力無線 Bluetooth通信 光通信
動作環境	温度：－40～80℃（無線通信の場合：－30～80℃）

※商品情報は2026年11月現在のものとなります。

ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.

電源	リチウム電池×1（付属）
電池寿命※	約10ヶ月
大きさ	47×19×62mm アンテナ長：24mm
重量	約50g

※商品情報は2026年11月現在のものとなります。

ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.