


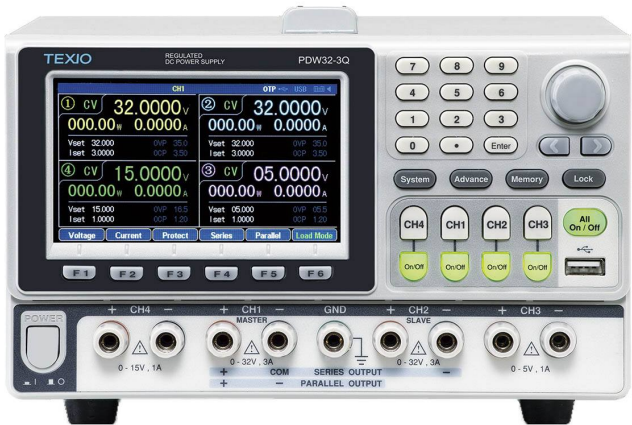

3-123-1396

多出力直流電源装置

P D W 3 6 - 5 T G

標準価格(税抜)

¥198,000

(税込：¥217,800)

- ドロップ方式採用の低ノイズ・低リップルの多出力・高分解能直流安定化電源です。
- 電子負荷機能を搭載しており、1台で電源供給・放電動作が可能です。
- 4.3インチのカラー液晶画面で、数値表示の他に、出力のモニタ波形でのグラフ表示も可能です。

出力	3ch
出力電圧/Ch1	0～36V
出力電圧/Ch2	0～36V
出力電圧/Ch3	1.8/2.5/3.3/5V
出力電圧/Ch4	-
出力電流/Ch1	0～5A
出力電流/Ch2	0～5A
出力電流/Ch3	5A
出力電流/Ch4	-
リップルノイズ/Ch1	≤0.35mVrms
リップルノイズ/Ch2	≤0.35mVrms
リップルノイズ/Ch3	≤2mVrms
リップルノイズ/Ch4	-
大きさ	213×362×145mm
重量	約10kg

※商品情報は2026年10月現在のものとなります。