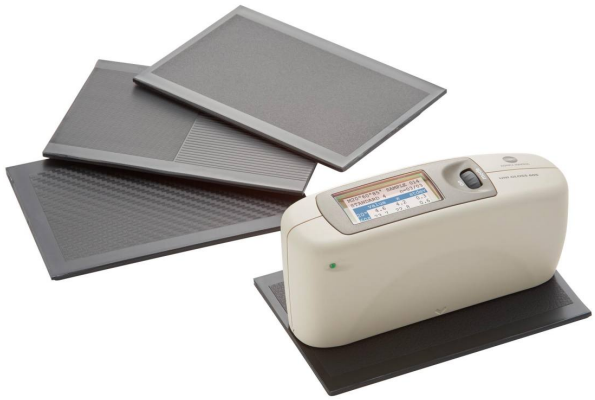

3-310-0000
光沢計
ＧＭ－２６８Ａ

別途送料

お問い合わせください。

●プラスチックから高光沢の金属面まで計測可能なワイドレンジの光沢計です。小型・軽量で携帯性に優れています。

●標準付属ソフトウェアにより、測定器単体での取得データのPCへの転送や本体をPCにつないでのオンライン測定が簡単に行えます。

〔用途例〕プラスチック製品 自動車・船舶塗装 各種研究・開発

測定角度	20° 60° 85°
測定面積	20°：10×10mm60°：9×15mm85°：5×38mm
測定範囲	20°：0.0～2000GU60°：0.0～1000GU85°：0.0～160GU
分解能	0.0～99.9GU：0.1GU 100～2000GU：1GU
繰り返し性	0.0～99.9GU：0.2GU100～2000GU：指示値の0.2%
メモリ容量	999（測定データ＋日時）
測定モード	通常モード（サンプル・統計・連続測定・ベーシックモード）光沢差モード
インターフェース	USB2.0
電源	単3アルカリ電池×1（付属） USBポート
大きさ	155×48×73mm
重量	400g
付属	校正標準板付きホルダ キャリングケースUSBケーブル ソフトウェア ハンドストラップ

※商品情報は2026年11月現在のものとなります。

ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.