


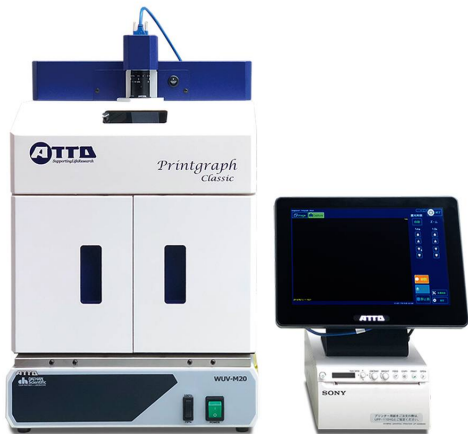

3-317-1811

ゲル撮影装置 Printgraph Classic WSE-5400-UP

オープンプライス

- 3メガピクセル高感度カラーCMOSカメラ搭載。カラー/モノクロ切替可能なゲル撮影装置です。
- 液晶ディスプレイでカメラコントロール、撮影制御・画像保存・印刷などの操作が可能です。
- 大きく扉の開く遮光キャビネット。除き窓が付いています。
- 紫外線照射装置WUV-M20、ハイブリッドグラフィックプリンタUP-X898MDが付属しています。

主な用途	蛍光検出試料の撮影
カメラ	高感度カラーCMOSカメラ
解像度	2048×1536
レンズ	F1.4 12mm単焦点レンズ
ズーム	1～8倍（コントローラで制御） 0.2×ステップ/1×ステップで調整可能
撮影制御	10インチ タッチ式LCD/パネルコントローラ
フィルタ	オレンジフィルタ（50mm角型）
制御ソフト	ImageSaverT（Windows版）
言語	日本語/英語 切替可能（ImageSaverT 設定画面より）
撮影範囲	25×18mm～200×150mm
保存形式	画像：16bitTIFF 8bitTIFF BMP JPEG選択
シャッター速度	1msec～10sec
飽和検知	白レベル
電源	AC100～240V 50/60Hz 2A（ACアダプタ）
商品構成	本体（遮光キャビネットカメラ付） タッチパネルモニタ（カメラコントローラ） 紫外線照射装置（WUV-M20） プリンタ（UP-X898MD）
大きさ	650×300×535mm
重量	22100g

※商品情報は2026年08月現在のものとなります。