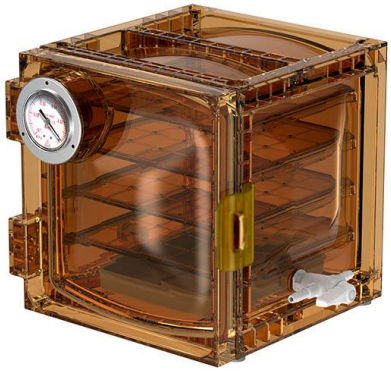

3-404-0606

ＵＶカット真空デシケーター
ＶＤＣ－１１Ｕ

標準価格(税抜)
¥72,900
(税込：¥80,190)

●一体成型された立方体ボックス設計により、漏れがほとんどなく、優れた真空性能と耐久性の真空デシケーターです。

●高品質のシリコン ガスケットにより、グリースを使わずに気密シールを確保し、クリーンでコスト効率の高いテスト環境を実現します。

●透明度が高く、割れにくく、腐食せず、お手入れも簡単なポリカーボネート製です。

●三方活栓は、均一で安定した真空引き、真空解放、ガス交換に便利です。両側のバーブ付き継手がチューブの接続をしっかりと固定します。

●積み重ね可能な省スペース設計により、狭い研究室スペースを効率的に使用できます。

●前面ドアに標準装備された真空ゲージで真空レベルを簡単に確認できます。

●UVを99%遮断し、光に敏感な物の保管に対応します。

内容積	11L
真空ゲージ	0～-0.1Mpa
ノズル	外径：9.5mmφ 内径：4.5mmφ
最大許容真空（本体）	1.33×10-4MPa
棚あたりの最大荷重	3kg
棚段数（標準/最大）	2（最大4）
材質	本体/PC 穴あきサンプルトレイ/PC 乾燥剤トレイ/PP 真空シール/シリコン
UVカット	あり
内寸	248×254×238mm
外寸	322×285×271mm
重量	4.2kg
トレイ寸法	穴あきサンプルトレイ/202×204×6.5mm 乾燥剤トレイ/158×194×24mm

※商品情報は2026年11月現在のものとなります。

ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.