


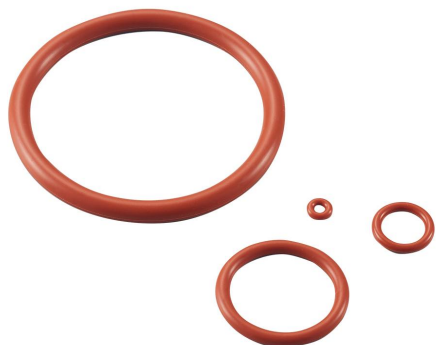

3-745-0763

シリコンゴムOリング（  
10個組）

S i - P 2 2 . 4

標準価格(税抜)

¥1,200

(税込：¥1,320)

●幅広い温度範囲でご使用頂けるシリコンゴム製のOリングです。

|           |                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 内径        | 22.1mm                                                           |
| 外径        | 29.1mm                                                           |
| 線径        | 3.5mm                                                            |
| 入数        | 10個                                                              |
| 材質        | シリコンゴム                                                           |
| 使用温度範囲    | －45～200℃                                                         |
| 材料の種類     | JIS記号：4種C 適用 耐熱用                                                 |
| 標準状態      | 硬さ タイプAデュロメーター：A70±5 引張強さ（MPa）最小：3.4 伸び（％）最小：60                  |
| 熱老化試験     | 温度および時間：230℃×24hr 硬さ変化（Hs）最大：+10 引張強さ変化率（％）最大：-10 伸び変化率（％）最大：-25 |
| 圧縮永久ひずみ試験 | 温度および時間：175℃×22hr 圧縮永久ひずみ（％）最大：30                                |

※商品情報は2026年08月現在のものとなります。

 ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.